
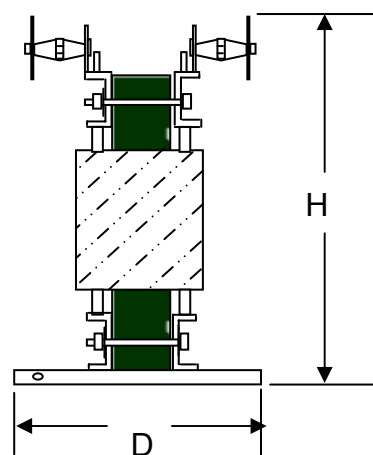


低壓乾式H級變壓器(不附外箱 IP00)

電壓等級:600 V以下

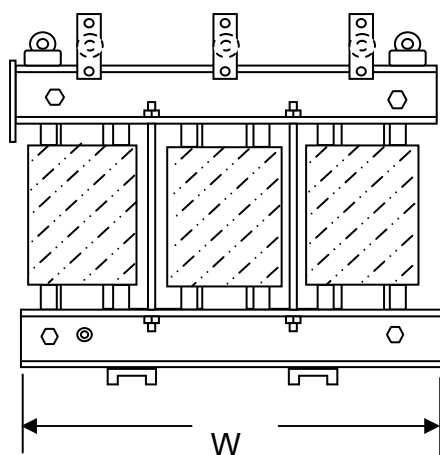

頻率 (Hz)	相數	機種型號	容量 (KVA)	效率 (%)	阻抗電壓 (%)	外型尺寸 (Cm)			重量 (Kg)	
						寬度	深度	高度		
60	單	SZ0003	3	96.60	4.5以下	310	260	275	30	
		SZ0005	5	96.60	4.5以下	310	260	350	35	
		SZ0007	7.5	96.60	4.5以下	310	260	400	50	
		SZ0010	10	97.45	4.5以下	320	310	350	65	
		SZ0015	15	97.45	4.5以下	320	310	450	85	
		SZ0020	20	97.55	4.5以下	320	310	480	120	
		SZ0025	25	97.65	4.5以下	420	360	540	130	
	相	SZ0030	30	97.75	4.5以下	420	360	600	160	
		SZ0037	37.5	97.85	4.5以下	420	360	680	190	
		SZ0050	50	97.95	4.5以下	460	510	800	250	
		三	TZ0003	3	95.50	4.5以下	200	280	250	30
			TZ0005	5	95.70	4.5以下	220	280	250	40
			TZ0007	7.5	96.00	4.5以下	250	320	300	55
			TZ0010	10	96.50	4.5以下	300	380	320	70
TZ0015	15		97.00	4.5以下	320	420	350	90		
TZ0020	20		97.10	4.5以下	340	420	400	120		
TZ0025	25		97.20	2.5~5	360	450	420	140		
TZ0030	30		97.30	2.5~5	380	450	420	160		
TZ0037	37.5		97.40	2.5~5	380	500	450	190		
TZ0050	50		97.40	2.5~5	450	600	530	220		
相	TZ0075	75	97.70	2.5~5	500	650	650	300		
	TZ0100	100	97.80	2.5~5	500	700	760	470		
	TZ0150	150	98.00	2.5~5	600	750	820	550		
	TZ0200	200	98.08	2.5~5	600	800	950	700		

- (註) 1.外型尺寸及重量以最後設計為準，表列數據僅供參考用。
 2.超過1000KVA者，請參閱本公司提供之外型圖面。

變壓器選用因素

- 相數，容量(KVA)，額定
- 單相： 容量(KVA) = 線路電壓(V) * 線路電流(A) / 1000
- 三相： 容量(KVA) = 線路電壓(V) * 線路電流(A) * 1.732 / 1000

客戶詢價或訂貨連絡單

如蒙詢價或訂貨,請賜填下表,並影印以傳真或 E-mail 方式寄至本公司營業部,本公司將儘速給予最滿意的答覆。

客戶名稱										
地 址										
電話號碼				連絡部門			連絡者姓名			
傳真號碼				E-mail						
產品名稱 <input type="checkbox"/> 變壓器(TR) <input type="checkbox"/> 電壓穩定器(AVR) <input type="checkbox"/> 不斷電系統(U P S) <input type="checkbox"/>										
產品號碼								台 數	包 裝	<input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/> 內銷 <input type="checkbox"/> 外銷
產品號碼								台 數	包 裝	<input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/> 內銷 <input type="checkbox"/> 外銷
產品號碼								台 數	包 裝	<input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/> 內銷 <input type="checkbox"/> 外銷
客戶規範 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 (編號:)										
KVA										
規 格	容 量									
	相 數	<input type="checkbox"/> 單相 <input type="checkbox"/> 三相		電 壓		分 接 頭	接 線		備 註	
	頻 率	<input type="checkbox"/> 60Hz <input type="checkbox"/> 50Hz		高 壓		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> Δ <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/>			
	極 性	<input type="checkbox"/> 減極 <input type="checkbox"/> 加極		低 壓		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> Δ <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/>			
格 分接頭										
交貨地點						希望交期				
其他事項:										
填表日期				回應方式			<input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 傳真 <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/>			