


## S 系列深层绝对式滤心

### 产品特点

- ◇绝对滤效滤心(Absolute rate 99.9%;  $\beta$  rate=1000)
- ◇表面深孔结构, 分散水流方向, 降低水流阻力
- ◇渐进式密度结构, 增加滤心容杂量
- ◇表面纤维结构强化, 不易产生脱毛现象
- ◇结构强度高, 抗压性强, 不易变形
- ◇Melt-Blown 超细纤维制程, 过滤精度高
- ◇100%纯 PP, 高抗化性
- ◇热融结方式成形, 不添加任何黏着剂
- ◇NSF42 及 FDA CFR Title 21 认证通过

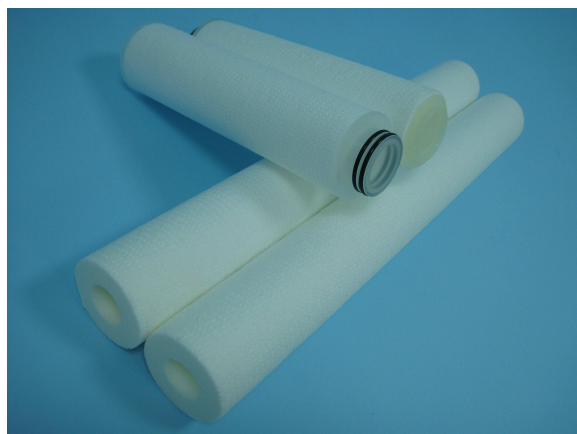

### 产品规格

- ▶滤心材质: 100%聚丙烯超细纤维(100% PP Melt-Blown)
- ▶过滤孔径(绝对滤效 99.9%): 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100 Micron
- ▶滤心尺寸: 9.87", 10", 20", 30", 40"
- ▶滤心内径 / 外径:
  - 28 mm / 63 mm (SP Series)
  - 28 mm / 67 mm (XNB Series)


### 操作条件

- ▶最大操作的压差:
  - 80° C: 1.2 kg/cm<sup>2</sup>
  - 60° C: 2.1 kg/cm<sup>2</sup>
  - 20° C: 4.2 kg/cm<sup>2</sup>
- ▶建议更换压差: 2.1 kg/cm<sup>2</sup>
- ▶最高操作温度: 80°C


### 产品应用

- ◇半导体厂冷却水系统过滤(PCW)
- ◇CMP Slurries 过滤
- ◇DI Water 过滤系统的 Pre-filter
- ◇中低黏度化学药液澄清过滤
- ◇制程用水及回收水过滤
- ◇烤漆厂喷漆过滤

### 流量与初始压差

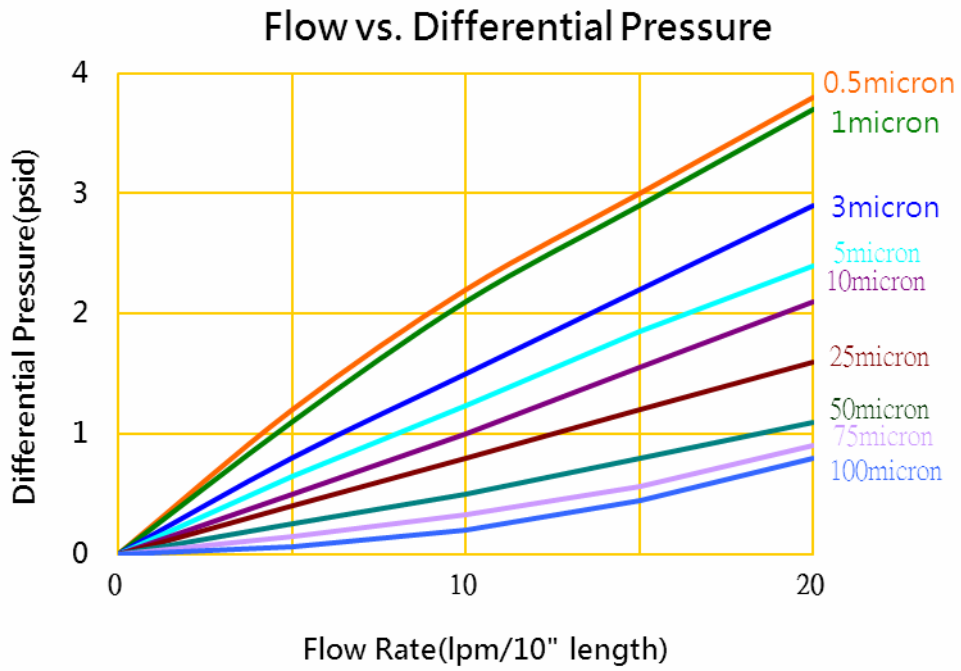

### 杂质容量与孔径

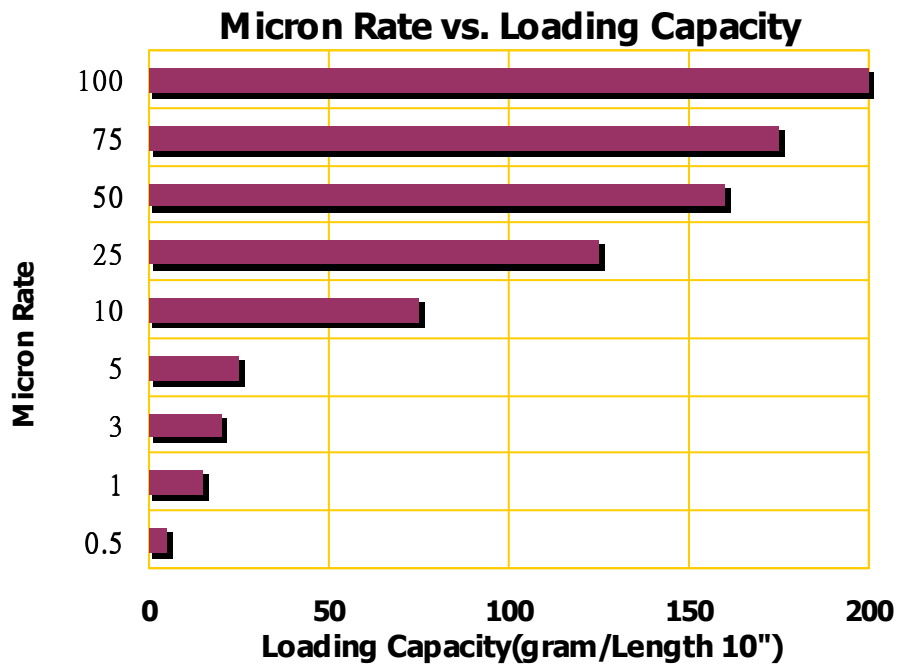

产品订购编号

SP - 001 - E - 5 - 3000

<u>滤心外径</u>	<u>过滤孔径</u>	<u>垫片或 O 型</u> <u>密封圈材质</u>	<u>两端接头</u>	<u>滤心长度</u>
SP : 63 XNB: 67	<b>Micron Rate</b> 00A:0.5um 001: 1um 003: 3um 005: 5um 010: 10um 025: 25um 050: 50um 075: 75um 100: 100um	空白:无 O-ring A : EVA E : EPDM N : Buna N S : Silicone V : Viton T : Teflon 包覆 Viton	空白: 无接头 F: 双开口(DOE) 0: 222/平头(Flat) 5: 222/火箭头(Fin) 6: 226/平头(Flat) 7: 226/火箭头(Fin)	0987: 9.87 英寸 1000: 10 英寸 2000: 20 英寸 3000: 30 英寸 4000: 40 英寸  *依客户需求尺寸订制, 以 mm 标示