AR 系列折迭式滤心

产品特色

◇二层滤材，绝对精度滤心 (Absolute rating 99.9%)
◇过滤面积大于 0.55 ㎡，低压差，容杂量大，使用寿命长
◇滤材为 100%纯 PP 材质，高抗化性
◇无尘环境生产，滤心清洁度高
◇端盖与接头以热旋融方式封合，不加黏着剂
◇材质通过 FDA CFR Title 21 及 USP XXIII 安全测试认证
◇接头尺寸及 O-ring 材质完全符合国际标准

产品规格

►滤心材质：100%聚丙烯超细纤维(100% PP Melt-Blown)
►过滤孔径(绝对滤效)：0.2, 0.45, 1, 5, 10, 20, 50 Micron
►滤心尺寸：9.87”,10”,20”,30”,40”
►滤心内径 / 外径：28 mm / 69 mm，28 mm / 83 mm

操作条件

►最大操作压差：
95℃：1.4 kg/cm²
60℃：2.8 kg/cm²
20℃：4.9 kg/cm²
►建议更换压差：2.5 kg/cm²
►最高操作温度：95°C
►过滤面积：0.55 ㎡(10”滤心)
►滤心灭菌条件说明：121℃操作时间 30 分钟。使用次数：10 次以上

产品应用

◇薄膜式滤心的 Pre-filter
◇光电产业水洗槽过滤
◇DI water 系统的 Pre-filter
◇冷却水系统过滤
◇啤酒、饮料厂澄清过滤
◇中低黏度化学药液过滤

流量与初始压差

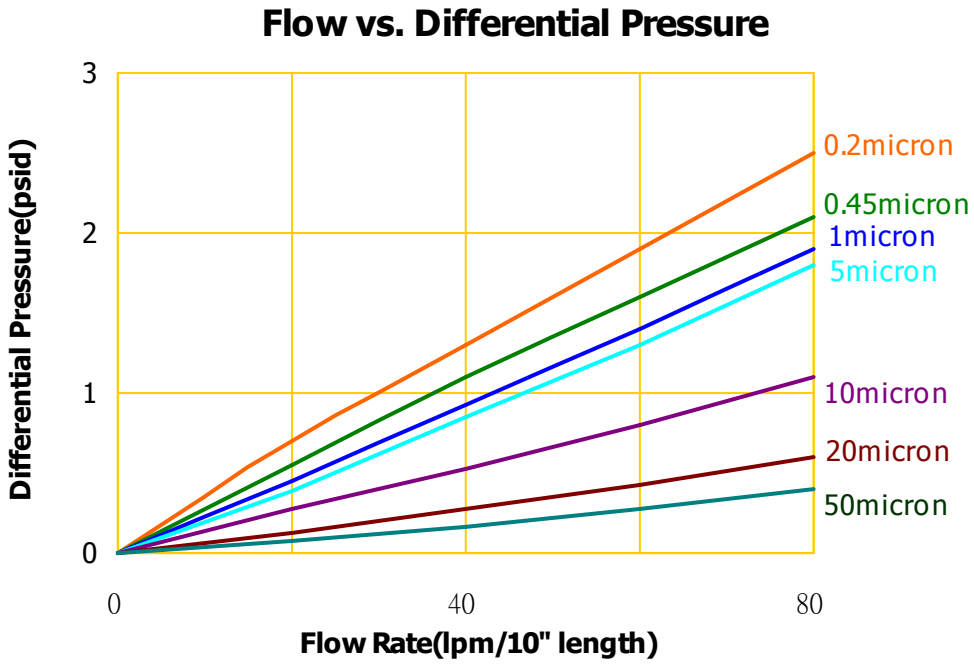

产品订购编号

AR - 0200 - E - 0 - 1 A

过滤孔径 **Micron Rate**	垫片或 O 型密封圈材质	两端接头 **Ending Cap**	滤心长度 **Length**	预先湿润 **Pre-wet**
0200: 0.2um	空白:无 O-ring	空白: 无接头	1: 10 英寸	A: Non Pre-wet
0045: 0.45um	E : EPDM	F: 双开口(DOE)	2: 20 英寸	B: Pre-wet
0100: 1um	N : Buna N	0: 222/平头(Flat)	3: 30 英寸	
0500: 5um	S : Silicone	5: 222/火箭头(Fin)	4: 40 英寸	
1000: 10um	V : Viton	6: 226/平头(Flat)		
2000: 20um	T : Teflon 包覆 Viton	7: 226/火箭头(Fin)	*依客户需求尺寸订制，以 mm 标示	
5000: 50um				