



KING PUMP

昆山金帛昌機械科技有限公司

KUNSHAN J.B.C MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD.

Mobile: 13511633088 18952455002

TEL: 0512-50125541 FAX: 0512-50125542

E-mail: kingpump88@126.com

ADD: 昆山市玉山鎮城北門路3888號 模具城制造區7幢10號



KING PUMP

昆山金帛昌機械科技有限公司

KUNSHAN J.B.C MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD.

C 公司簡介

Company Profile

昆山金帛昌機械科技有限公司主要從事耐酸鹼泵浦、化學藥液過濾機、濾芯、濾袋、陽極袋、化工用球閥管件、表面處理設備規劃、表面處理原料化工銷售。公司在經營實踐中不斷提升自己，以誠實、誠信、平等、責任為企業核心道德觀，以創造、分享為企業核心價值觀，以品格立足于社會，以客戶、員工發展為企業根本，以回饋社會、經營和諧為企業最高理想，與時俱進、永續經營。

金帛昌機械科技有限公司本着“品質至上、誠信服務”的經營理念一如既往地為廣大客戶提供優質的產品和服務，不斷開拓創新，希望與您攜手共進，互利共贏，共創未來。

誠信
卓越
執著
創新





同軸自吸式耐酸鹼泵浦	01
WCS單台運轉恒壓變頻變速泵浦組	02
無軸封磁力驅動泵浦	03-04
可空轉直立式耐酸鹼泵浦	05-06
泵浦系列	07-08
化學藥液泵	09
污水用沈水泵浦	10
氣動雙隔膜泵浦	11
氣動電動型手提式泵浦	12-13
直立多段離心泵浦	14
化學藥液過濾機	15-16
鉻酸化學藥液過濾機	17
化學藥液過濾機	18
不銹鋼過濾器	19
小型化學藥液過濾器	20
過濾器系列	21
濾芯、濾袋介紹	22
單葉鼓風機	23
魯式鼓風機	24
液體攪拌機	25
周邊管閥及其它配件	26
定量加藥機	27
電鍍藥液自動添加系統	28
PH/ORP控制器	28
化學藥液儲筒	29
密封式槽桶	30
再生純水機	31
包膠掛具	32-33
產品展示	34-40

特點:

- 1.獨特的軸封設計 - 內裝式採用Teflon BellowSeal自冷式設計。
- 2.自吸式設計 - 自吸力特別強勁自吸式可達20ft, 並有止回閥設計, 防止泵內液體回流。
- 3.耐強酸、耐強鹼、抗腐蝕性強, 材質有FRPP、CPVC、PVDF(鐵弗龍)。
- 4.入口需裝設底閥, 以阻擋異物吸入, 出口需加裝逆止閥, 以防止在停機時所產生瞬間回流現象, 導致泵浦本體損壞, 及泵浦空轉受損。



性能曲線圖

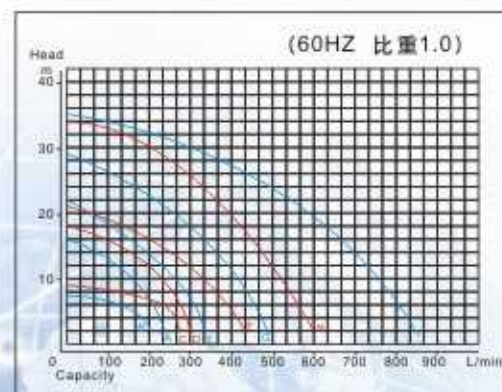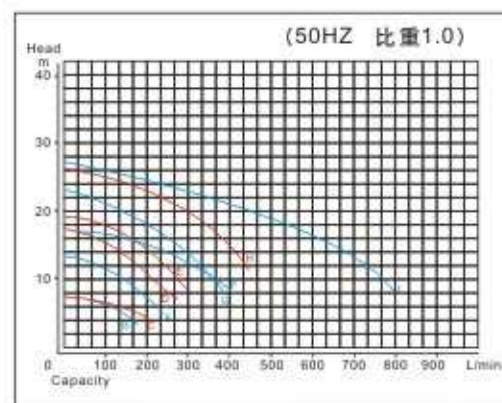

型號說明

KB-40-02-2-N-B-L-C-C-H-6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.機型編號:

KB-FRPP, KBA-CPVC, KBP-PVDF

2.出入口徑: 40: 1-1/2" 50: 2" 75: 3"

3.馬力: 11: 1 1/2HP 13: 3 1/2HP

01: 3 1/2HP 03: 3 1/2HP

05: 3 1/2HP

4.極數: 2: 2P, 4: 4P

5.橡膠材質: N-NBR, E-EPDM, V-VITON

6.B-無舌單向閥 (入口比液位低選用)

A-有舌單向閥 (入口比液位高選用)

7.L-低揚程: H-高揚程

8.固定環: C-CERAMIC(陶瓷), S-SIC(碳化矽)

9.轉動環: C-CARBON(碳素), S-SIC(碳化矽)

10.彈簧: H-HASTELLOY-C, S-SUS 316

11.頻率: 5: 50HZ, 6: 60HZ

• 測試液體: 常溫水 • 測試環境: 低管路損失 • 液體比重: 1.0


KB 系列規格

型式	曲綫 No	口徑 (mm)	揚程 M	流量 L/min	全揚程 M	全流量 L/min	相數	動力 極數	馬力	重量 Kg
		入口 出口		50Hz 60Hz	50Hz 60Hz	50Hz 60Hz	50Hz 60Hz	∅	P HP	
KB-40011L	B	40 40	5	135 150	7 7.5	185 200	1	4	1/2	27
KB-40012L	A	40 40	6	220 150	13 16	240 240	3	2	1	26
KB-40013L	B	40 40	5	135 150	7 7.5	185 200	3	4	1/2	27
KB-40014L	C	40 40	5	150 240	7 9	210 270	3	4	1	29
KB-40022L	D	40 40	10	215 230	17 18	280 300	3	2	2	30
KB-40022H	E	40 40	12	230 230	19 22	300 330	3	2	2	34
KB-50032L	F	50 50	12	300 300	17 21	410 430	3	2	3	38
KB-50032H	G	50 50	14	300 300	23 29	390 480	3	2	3	42
KB-50052L	H	50 50	15	400 400	26 34	450 600	3	2	5	54
KB-75052H	I	75 75	20	430 580	27 35	800 860	3	2	5	96

構造



外形尺寸

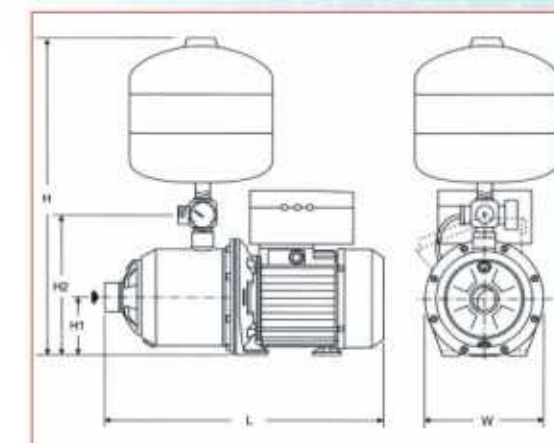


規格標準:

機型	馬達出力 (KW)	額定水量 (m³/H)	額定揚程 (M)	額定水量 (m³/H)	額定揚程 (M)	額定水量 (m³/H)	額定揚程 (M)	壓力 桶(L)	口徑 (mm)	外形尺寸 (mm)
									吸入 吐出	L W H H1 H2
WCS-204	0.55	4	20	3.6	25	3	30	5	25 25	423 205 500 90 220
WCS-205	0.75	3.7	30	3.2	35	2.7	40	5	25 25	423 205 500 90 220
WCS-206	1.1	3.6	40	3.2	45	2.8	50	5	25 25	472 205 500 90 220
WCS-403	0.55	4.4	25	5.7	20	7	10	5	40 25	375 205 500 90 220
WCS-404	0.75	4.8	30	6	25	6.7	20	5	40 25	423 205 500 90 220
WCS-405	1.0	5.2	40	6	35	6.7	30	5	40 25	423 205 500 90 220
WCS-406	1.5	4.8	50	5.5	45	6.2	40	5	40 25	472 205 514 90 234
WCS-802	0.75	7	18	10	15	12	12	5	40 40	387 205 500 90 220
WCS-803	1.1	7	30	9.8	25	12	20	5	40 40	387 205 500 90 220
WCS-804	1.5	9	35	11	30	12	25	5	40 40	472 205 514 90 234
WCS-1602	1.5	14	18	18	15	21	12	5	40 40	432 205 514 90 234

動作說明:

本裝置可視系統壓力變化, 由壓力傳感器, 依感知信號與設定壓力值比較計算, 輸出類比連續信號 (DC: 0~10V) 給專用變頻器。
變頻器在根據 (0~10V) 之變化, 而改變頻率 (0~60HZ), 馬達泵浦隨頻率之變化而改變轉速以達恒壓。

性能曲線:

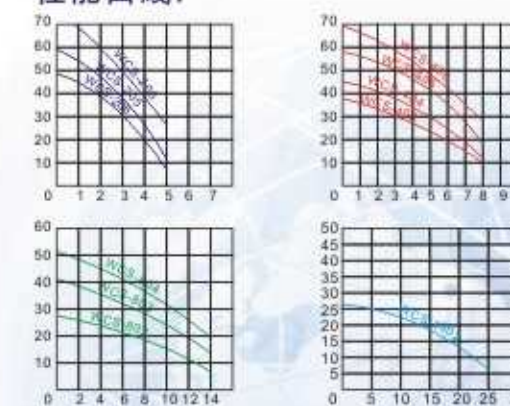



功能:

- 壓力調整
如需要不同壓力, 可依泵浦性能用一字螺絲刀將壓力設定按鈕, 順時針壓力增加, 逆時針壓力減小。
- 不用水時, 停車功能
不用水時 (STOP) 綠燈亮, 表示已進入停車鎖定範圍, 如果繼續維持現狀馬達前20秒會降速一成, 如果在繼續不用水, 經15秒後, 控制器會命令馬達停止運轉。
- 正常用水
正常用水時, 壓力低於設定壓力之82%, 控制器會通知馬達運轉, 將壓力補至設定恒壓值。
- 漏水偵測補償功能
在少于正常的用水量下, 如管路洩漏, 滴水, 壓力必須下降至60%時, 本控制器才會發出信號, 命令馬達開始運轉, 將壓力補償至設定壓力值。
- 缺水失壓, 保護功能
馬達全速運轉, 但壓力仍無法高於設定壓力之60%, 可能是源頭無水或是抽水機故障, 此時 (STOP) 燈會變為紅色, 經過20秒後, 本控制器會強制馬達停止運轉, 避免馬達燒毀, 等確認發生之原因消除故障, 關掉電源10秒後重新送電, 才能再繼續運轉。
- 恒壓設定
設定要求之恒壓後, 不管在使用中或不用水時停車, 其壓力均不得高于設定之恒壓壓力。
- 三色LED指示燈可顯示: 橙色 (正常) 綠色 (停車) 紅色 (缺水)
- 變頻器電子保護功能: 高低電壓、過電流、負載限制、電子熱電驛、過熱接地保護, 且能記錄故障原因十次, 以方便檢修維護。

特點:

1. 磁力驅動，無軸封設計，完全防漏，不會引起化學藥液洩漏，造成環境污染。
2. 適用於各種化學酸鹼藥液輸送。
3. 泵浦適用溫度: GFRPP-75°C, CPVC-80°C, CFRPVDF-90°C, CFRETFE-100°C 依化學藥液性質而定。

性能曲線圖

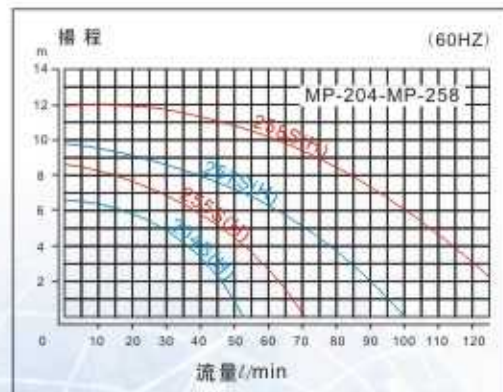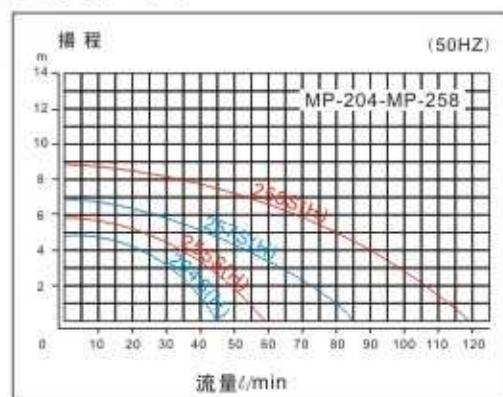

型號說明

MP - F - 204 - S - C - V - 6 - V38

1. 機型編號: MP
2. 泵浦材質: F-GFRPP A-CPVC P-CFRPVDF E-CFRETFE
3. 機型代號: 204:65W 255:90W 257:150W 258:260W
4. 出入連接: S-牙口式 H-軟管式
5. 泵軸: C-CERAMIC T-TITANIUM(Ti) S-SIC
6. 橡膠材質: V-VITON(FKM), E-EPDM
7. 頻率: 5:50HZ, 6:60HZ
8. 電壓: V11:110V/220V/1 φ V38:220V/380V/3 φ

MP 接液部材質

型號	MP-F-204,255,257,258				MP-A/P/E-204,255,257,258			
材質代號	CP	TP	CP	SP	CP	TP	CP	SP
泵軸	CERAMIC	Ti	CERAMIC	SIC	CERAMIC	Ti	CERAMIC	SIC
軸承	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
止推環	CERAMIC	CERAMIC	CERAMIC	SIC	CERAMIC	CERAMIC	CERAMIC	SIC
前蓋	GFRPP				CPVC/CFRPVDF/CFRETFE			
後蓋					CFRPVDF/CFRETFE			
葉輪	VITON/EPDM				VITON/EPDM			

MP 系列規格

型式	比重限制	管式口徑 入口 出口	外牙式口徑 入口 出口	全流量 L/min	全揚程 M	標準輸出量 (M-L/min)	馬達 輸出功率(W) 輸入功率(W) 相數(φ)
		(mm)	(inch)	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
MP-203S(H)	1.1	20 20	3/4 3/4	32 38	3.8 5.4	2.5-16 2.5-24	45 60/80 1
MP-204S(H)	1.1	20 20	3/4 3/4	45 52	4.6 6.5	4-22 3-34	65 95/135 1
MP-255S(H)	1.2	25 25	1 1	60 70	5.6 8.2	4-30 4-45	90 130/170 1
MP-257S(H)	1.0	25 25	1 1	86 97	6.7 9.7	4-50 4-72	150/180 210/300 1or3
MP-258S(H)	1.2	25 25	1 1	120 135	8.6 11.9	6.5-60 9-70	260/260 245/365 1or3

特點:


1. 磁力驅動，無軸封設計，完全防漏，不會引起化學藥液洩漏造成環境污染。
2. 適用於各種化學酸鹼藥液輸送。
3. 泵浦適用溫度: GFRPP-75°C, CPVC-80°C, CFRPVDF-90°C, CFRETFE-100°C 依化學藥液性質而定。



型號說明

MPH - F - 44 - 0 - C - C - V - 6 - V38 - A - S1

性能曲線圖

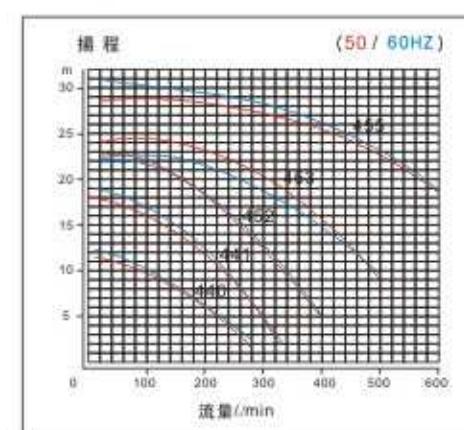

1. 機型編號: MPH
2. 泵浦材質: F-GFRPP A-CPVC P-CFRPVDF E-CFRETFE
3. 出入口徑: 44:40x40 45:40x50
4. 馬力: 0:1/2HP, 1:1HP, 2:2HP, 3:3HP, 5:5HP
5. 泵軸: C-CERAMIC T-TITANIUM(Ti) S-SIC
6. 軸承: C-CARBON P-PTFE S-SIC
7. 橡膠材質: V-VITON(FKM), E-EPDM
8. 頻率: 5:50HZ, 6:60HZ
9. 電壓: V38:220V/380V/3 φ V44:220V/440V/3 φ V41:208V/415V/3 φ
10. 藥液比重極限: 50HZ:A-1.2, B-1.5, C-2.0 60HZ:D-1.2, E-1.5, F-2.0
11. 馬達型式: 無表示-全閉式屋內型 S1-全閉式屋外型 S2-EG3安全增防爆型 S3-D2G4耐壓增防爆型

MPH 接液部材質

型號	MPH-F/A/P/E-440,441,452,453,455				
材質代號	CC	TC	CP	TP	SS
泵軸	CERAMIC	Ti	CERAMIC	Ti	SIC
軸承	CARBON	CARBON	PTFE	PTFE	SIC
止推環	CERAMIC	CERAMIC	CERAMIC	CERAMIC	SIC
前蓋	GFRPP/CPVC/CFRPVDF/CFRETFE				CPVC/CFRPVDF/CFRETFE
後蓋					CFRPVDF/CFRETFE
葉輪	GFRPP/CFRPVDF/CFRETFE				CFRPVDF/CFRETFE
磁套	PTFE				
耐腐圈	VITON / EPDM				

MPH 系列規格



型式	比重限制	口徑(mm) 入口 出口	全流量 L/min	全揚程 M	標準輸出量 (M-L/min)	馬達 輸出功率(W)
			50Hz 60Hz	50Hz 60Hz	50Hz 60Hz	
MPH-440	1.05	40 40	280 280	12.5 11.5	8.5-150 8.5-150	0.4
MPH-441	1.05	40 40	330 320	18 18.5	12-200 12.5-200	0.75
MPH-452	1.2	50 40	400 400	23 22	18.5-200 18.5-200	1.5
MPH-453	1.2	50 40	500 500	24 22.5	20.5-300 19-300	2.2
MPH-455	1.0	50 40	600 600	29 31	25.5-400 25.5-400	3.7

特點:

最少空氣混合，較大揚程

1. 泵浦本體所採用FRPP, CPVC及PVDF材質，具有耐高溫耐腐蝕之特性。
2. 乾式液封 (1~10HP)：可確保防止馬達及軸承被化學氣體浸蝕，延長馬達及泵浦之使用壽命。

性能曲線圖

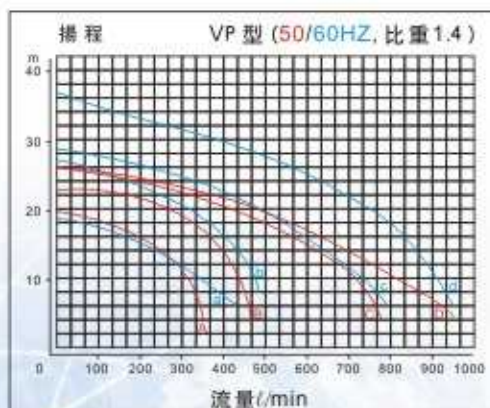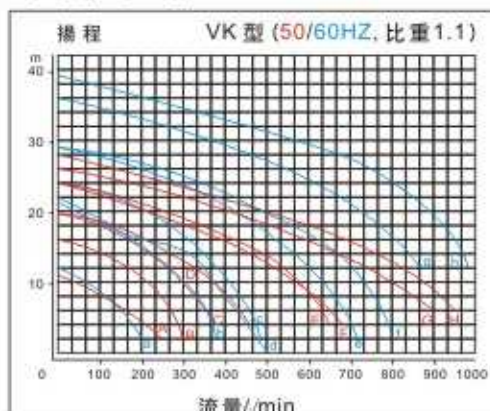

KD 系列規格

型式	曲綫 No	口徑 (mm) 入口 出口	馬力 HP	揚程 M	流量 L/min	全揚程 M	全流量 L/min	重量 Kg
50Hz 60Hz		50Hz 60Hz		50Hz 60Hz	50Hz 60Hz	50Hz 60Hz	50Hz 60Hz	
KD-41VK-1	A a	50 40	1	6 8	175 120	11 12	250 200	29
KD-42VK-2	B b	50 40	2	12 10	190 300	16 21	300 370	38
KD-42VK-3	C c	50 40	3	12 14	270 350	20 30	375 480	41
KD-50VK-3	D d	65 50	3	12 15	330 300	20 22	460 500	41
KD-50VK-5	E e	65 50	5	14 15	470 550	24 29	650 710	55
KD-65VK-5	F f	80 65	5	14 15	500 650	24 29	680 800	55
KD-65VK-7.5	G g	80 65	7.5	16 18	590 780	26 36	900 930	95
KD-65VK-10	H h	80 65	10	18 20	590 890	28 39	950 1050	106
KD-100VK-15	I i	100 80	15					155
KD-50VP-3	A a	65 50	3	12 12	290 300	20 19	350 430	41
KD-50VP-5	B b	65 50	6	14 15	400 430	23 27	470 490	55
KD-65VP-7.5	C c	80 65	7.5	18 16	450 600	26 29	785 790	95
KD-65VP-10	D d	80 65	10	18 18	570 800	26 37	950 950	106
KD-80VP-15	E e	100 80	15					155

3. 適用於蝕刻噴洗設備，廢氣洗滌塔，冷卻循環及搭配過濾器使用。
4. 泵浦可無水空運轉使用，絕不會損壞。
5. 用於高腐蝕性藥液及環境下，建議另選購鈦金屬螺絲，馬達另選購經環氧樹脂 (EPOXY) 塗裝處理，增強耐腐蝕性及使用壽命。



型號說明

KD-50-VK-5-6-V-F
1 2 3 4 5 6 7



1. 機型編號: KD
2. 口徑: 40:1-1/2", 50:2", 65:2-1/2", 80:3", 100:4"
3. 比重: VK:1.1, VP:1.4
4. 馬力: 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15HP
5. 頻率: 5:50HZ, 6:60HZ
6. 橡膠材質: N-NBR, E-EPDM, V-VITON
7. 泵體材質: F-FRPP, A-CPVC, P-PVDF

特點:

耐腐蝕耐高溫特性

1. 泵浦本體所採用碳纖維FRPP, CPVC及PVDF材質，具有耐高溫耐腐蝕之特性。
2. 鎖牙式出入口設計，無螺絲，適用於槽內使用。
3. 適用於蝕刻噴洗設備，冷卻循環及搭配過濾器使用。
4. 泵浦可無水空運轉使用，絕不會損壞。

性能曲線圖

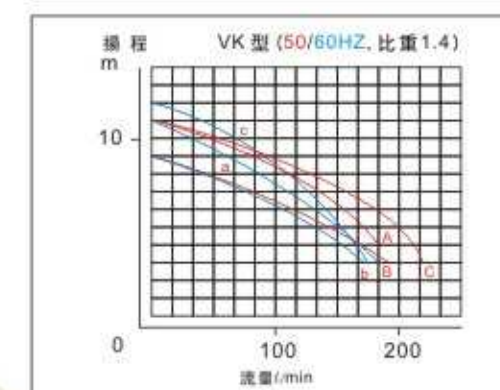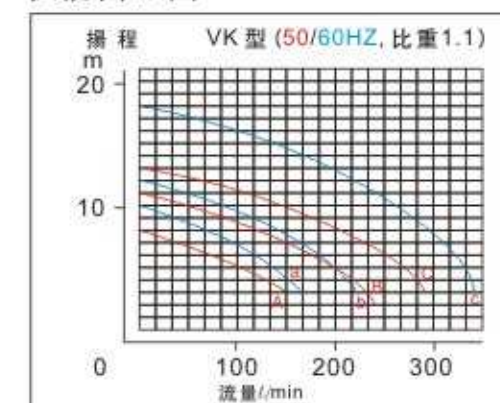

型號說明

KP-40-VK-1-6-V-F-3
1 2 3 4 5 6 7 8

1. 機型編號: KPT
2. 口徑: 25:1", 40:1-1/2",
3. 比重: VK:1.1, VP:1.4
4. 馬力: 1/2, 1, 2HP
5. 頻率: 5:50HZ, 6:60HZ
6. 橡膠材質: V-VITON, N-NBR, E-EPDM
7. 泵體材質: F-FRPP, A-CPVC, P-PVDF
8. 相數: 1:1Φ, 3:3Φ



KP 系列規格

型式	曲綫 No	口徑 (mm)		馬力 HP	相數 Φ	揚程 M	流量 L/min		全揚程 M	全流量 L/min		重量 Kg
		入口	出口				50Hz	60Hz		50Hz	60Hz	
50Hz 60Hz						50Hz 60Hz	50Hz 60Hz	50Hz 60Hz	50Hz 60Hz			
KP-25VK-1/2	A a	40	25	1/2	1,3	5 4	100 150	8 10	150 165			20
KP-40VK-1	B b	50	40	1	3	8 6	130 180	11 12	240 225			20
KP-40VK-2	C c	50	40	2	3	10 10	150 260	13 18	290 340			24
KP-25VP-1	A a	40	25	1	3	6 7	160 110	11 11	200 185			20
KP-40VP-1	B b	50	40	1	3	6 6	140 110	9 9	190 175			20
KP-40VP-2	C c	50	40	2	3	7 7	160 130	11 12	225 180			24




槽內泵浦

產品特性

- 高流量、高揚程槽內使用產品特點。
- 特殊的流道曲線設計確保了泵浦的高效使用。
- 新穎的德製品外觀性能設計提升了產品的檔次。
- SOKO自行研發高效強製冷卻電動機,可確保在惡劣的環境下正常運轉。
- 充分的底板密封結構確保了泵浦在使用過程中不會有腐蝕空氣的泄漏。
- 模組化的設計非常方便零件的互換,高精度的CNC加工確保了泵浦的運轉的中心度。



■型號: SNX-1/4H~SNX-7.5H
■流量: 104L/min~600L/min
■揚程: 8.7m~42m
■材質: PPH

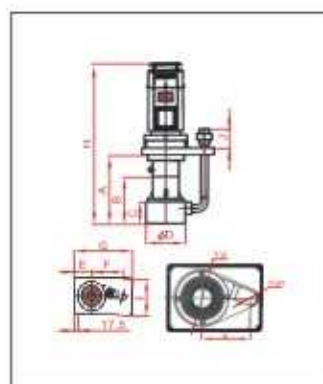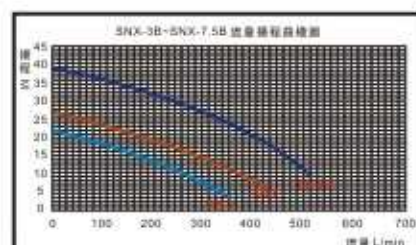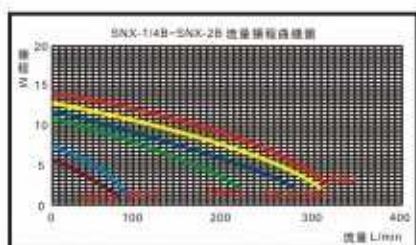

尺寸表

型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	建議孔尺寸		
SNX-1/4	245	180	95	120	80	130	240	520	155	50	Φd	Φd1	a
SNX-1/3	245	180	95	120	80	130	240	520	155	50	130	40	135
SNX-1/2	270	200	105	135	95	158	282	610	188	60	150	50	160
SNX-3/4	270	200	105	135	95	158	282	610	188	60	150	50	160
SNX-1	305	230	115	170	95	176	300	650	194	60	175	50	170
SNX-2	305	230	115	170	95	176	300	650	194	60	175	50	170
SNX-3	340	260	125	220	123	220	390	770	245	60	230	60	225
SNX-5	340	260	125	220	123	220	390	770	245	60	230	60	225
SNX-7.5	400	310	140	250	140	250	425	890	278	60	260	60	250

性能一覽表

型號 (TYPE)	最大流量 (L/Min)	最大揚程 (M)	進口 (IN)	出口 (OUT)	功率 (HP)	電壓 (V)	頻率	相數	重量 (kg)
SNX-1/4H	70	6.5	DN32	Dn25	1/4	110/220	50Hz	1	8
SNX-1/3H	86.8	7.3	DN32	Dn25	1/3	110/220	50Hz	1	8
SNX-1/2H	242.2	12	DN40	DN32	1/2	220/380	50Hz	3	16.4
SNX-3/4H	292.3	13.3	DN40	DN32	3/4	220/380	50Hz	3	16.4
SNX-1H	309	13.9	DN40	DN40	1	220/380	50Hz	3	17.2
SNX-2H	217.3	14.7	DN40	DN40	2	220/380	50Hz	3	17.2
SNX-3H	267.4	21.7	DN50	DN40	3	220/380	50/60Hz	3	28.4
SNX-5H	417.5	25.4	DN50	DN40	5	220/380	50/60Hz	3	36.2
SNX-7.5H	534	37.4	Dn50	Dn40	7.5	220/380	50/60Hz	3	49.8

測試條件: 液溫20℃ 常壓: 1大氣壓 黃海平面5m 液體比重: 1.0常溫水 (Dn指內徑)

連續鍍直立式液下泵

LP系列 0.18KW~2.2KW

特性及優點

- 本泵浦主體採用實板材料加工,具有耐高溫、耐腐蝕之特性。
- 本泵浦可無水空運轉不會損壞。
- 出入口無螺絲設計。
- 適用於蝕刻噴洗設備,廢氣洗滌塔,各種酸鹼液冷卻循環輸送等。



連續鍍過濾機

LFP系列 0.18Kw~2.2Kw

特性及優點



- 本泵浦與過濾器設計為連體,可空轉,實板加工成型,美觀實用,節約空間。
- 過濾器內棉芯設計,過濾精度高,過濾面積廣,效率高,操作簡單,清洗方便。
- 適用於各種化學藥液之過濾,如貴金屬,鍍金、鍍銀、鍍錫等。



型號說明

型號	曲綫	材質	馬達	口徑mm 入口 出口
L170-1	a	PP/CPVC	1	d32DN25
L170-2	b	PP/CPVC	2	d40DN32
L170-3	c	PP/CPVC	3	d40DN32
L170-4	d	PP/CPVC	4	d40DN32
L240-1	e	PP/CPVC	5	d50DN40
L240-2	f	PP/CPVC	5.5	d50DN40
L240-3	g	PP/CPVC	7.5	d63DN50
L240-4	h	PP/CPVC	10	d63DN50

PERFORMANCE CURVE CHART



● L600系列

● LSP-20系列

● LSP-30系列



特性及優點

- 泵體由優質PP、PVC或PVDF制成。
- 適用於各種酸鹼溶液。
- 碳化硅軸封。
- 長壽命，維護少。
- 開式葉輪對溶液中的顆粒不敏感。
- 功率範圍0.75~3.0KW。
- 出入口可採用法蘭、活接或軟管接頭。

應用領域



酸、鹼及混合溶液・酸性除油・電鍍溶液・水處理・化學品運輸

特點:

- 1.馬達本體均採用不鏽鋼制成，耐腐蝕性佳。
- 2.泵體材質有FC，SUS 304，SUS 316可供客戶選擇。
- 3.主軸必須使用不鏽鋼，並經動力平衡校正，延長軸承使用壽命。
- 4.電纜線接頭採一體成型，可完全防水。
- 5.單相泵浦加裝浮球時，不需另加浮球控制開關，3相泵浦則必須加裝浮球控制開關，以上價格需另計。
- 6.單相泵浦為雙電壓110/220，3相泵浦為單電壓可供選擇，220V或者是380V。



性能曲線圖

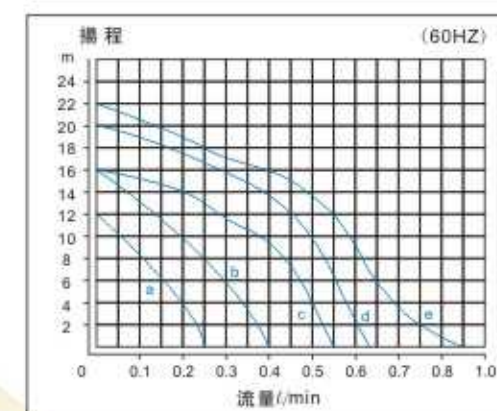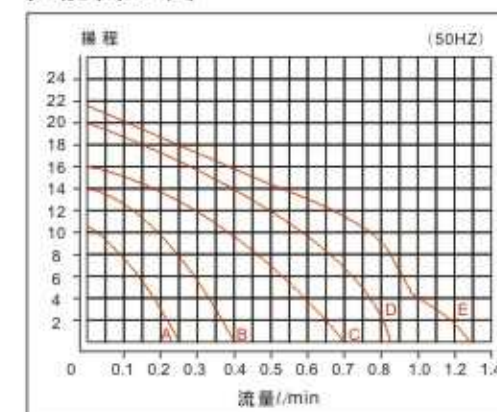

型號說明

KA4 - 2 - 105 6 - C
1 2 3 4 5

1.泵體材質:
BA-FC KA4-SUS 304 KA6-SUS 316

2.口徑: 2:2", 3:3", 4:4"

3.105:1 ϕ 1/2HP 110/220V 101:1 ϕ 1HP 110/220V
302:3 ϕ 2HP 220/380V 303:3 ϕ 3HP 220/380V
305:3 ϕ 5HP 220/380V 375:3 ϕ 7.5HP 220/380V

4.頻率: 5:50HZ, 6:60HZ

5.軸封材質: C-陶瓷, S-SIC

KA/BA 系列規格


型式	曲線	馬力 HP	口徑 (吋)	相數 ∅	電壓 V	標準性能		最高性能		重量 Kg
50HZ 60HZ						M	M ³ /min	M	M ³ /min	
2105	A a	1/2	2"	1	110/220	8	0.13	12	0.25	12
2305	A a	1/2	2"	3	220/380	8	0.13	12	0.25	12
2101	B b	1	2"	1	110/220	10	0.2	16	0.38	24
2301	B b	1	2"	3	220/380	10	0.2	16	0.38	24
3302	C c	2	3"	3	220/380	8	0.5	16	0.7	35
3303	D d	3	3"	3	220/380	10	0.6	21	0.85	45
3305	E e	5	3"	3	220/380	10	0.8	21	1.3	60

特點:

1. 無油式氣壓室，免潤滑。
2. 氣壓室採陶瓷氣閥，耐磨性高。
3. 氣壓、慢速運轉，絕不卡機。
4. 中心軸為不鏽鋼材質，耐磨蝕，膜片壽命長。
5. 氣壓室皆有陽極處理，及環氧樹脂被覆，耐磨蝕性佳，適合高污染場合使用。
6. 鋁合金材質皆有陽極處理。
7. 零件少，組裝容易。
8. 自吸能力強。



裝置圖

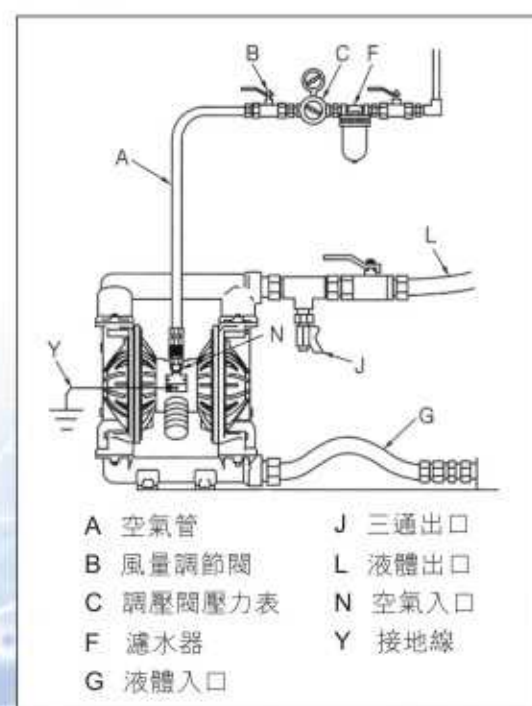


型號說明

VA - 25 PP PP TF TF
1 2 3 4 5 6

1. 機型編號: VA
2. 口徑: 8:1/4 " 10:3/8 " 15:1/2 " 20:3/4 " 25:1 " 40:1-1/2 " 50:2 " 80:3 "
3. 本體材質:
AC-Acetal PP-Polypropylene
AL-Aluminum KY-Kynar®(PVDF)
SS-SUS 316 CI-Cast Iron
4. 球座材質:
AC-Acetal PP-Polypropylene
HY-Hytrel SP-Santoprene
5. 球閥材質:
AC-Acetal HY-Hytrel®
SS-SUS 316 SP-Santoprene
GE-Geolast BN-Buna-N
VT-Viton® TF-Teflon
6. 膜片材質:
TF-Teflon HY-Hytrel BN-Buna-N
VT-Viton SP-Santoprene GE-Geolast

性能曲線圖

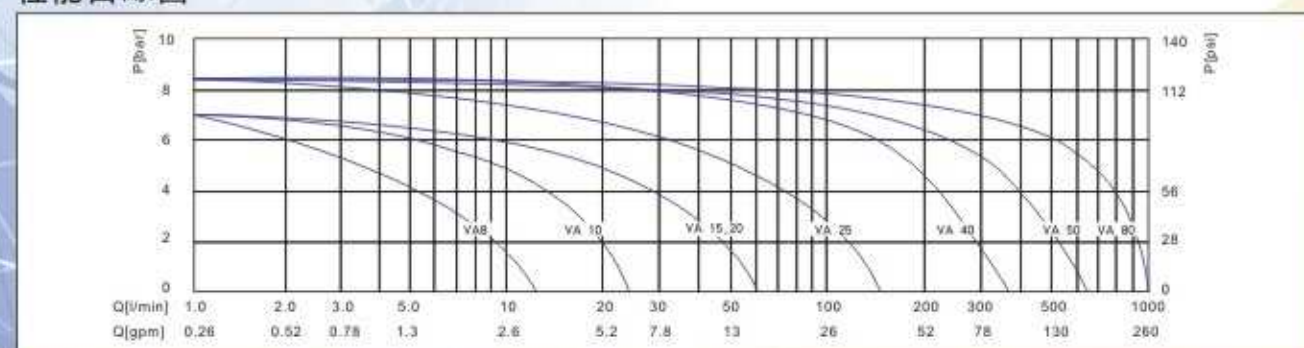

安全性連軸器

Safety Coupling
有效防止主軸卡死，造成馬達損壞
Effectively prevent motor failure

標準的設計

Compact Design

安全性管插蕊出口

Barb Fittings
鋸齒狀設計不易滑落
可安全及有效的移動(拔出)外接管
Special design for quick and safe change of fittings.

快拆式螺牙設計

Threaded Design
不需任何工具即可輕鬆維修保養
可快速更換葉片及泵浦外殼，精確調整更換之零件
Easy maintenance without any additional tools required.
Quick change of impeller and housing.

純碳軸套

Pure Carbon
高耐磨純碳精材質
Pure carbon for better chemical performance.

培林管座

Connection Flange
HD-SS系列: SUS316
HD-PPHT系列: PPHT
HD-PVDF系列: PVDF

高性能軸承培林組

High Performance Bearing Sets
可降低馬達輸送動力對耗損提升泵浦性能
For better performance and reduce power consumption.
不銹鋼材質防酸腐蝕

套管TFE®

TFE Guide Sleeve Finned Design
被固定於內管內，可確保穩定性及可適當調整
Ensure good stability and flexibility

主軸

High Quality Shaft
SS系列: SUS316
PPHT, PVDF系列: Hastelloy®

葉輪KYANR®PVDF

High Performance Impeller
有效提升泵浦輸送量
堅固結構增加耐磨性
Improved capacity and with robust construction for better abrasion resistance.

● HD泵浦系列

輸送泵浦設計成螺紋銜接方式，**不需要任何工具即能簡便保養和更換零件**；套管符合TEF®並具有一個耐磨的旋轉葉片，加以固定內管。底座內部由碳精棒組成，抗化學物質佳。軸心材質為SUS316及Hastelloy®，泵管主體材質為PPHT（玻璃纖維）、PVDF和SUS316為輸送化學物質之最佳工具。

泵浦應用行業

電子業、光電業、半導體業、廢水處理業、石化業、電鍍業、化學業、食品業、生化科技業、飲料業、製藥業、畜牧業、化粧品業、建築業、造紙業、石礦業、船業、紡織業、油漆業、汽車業...

HD-PPHT HD-PVDF HD-SS



特點:



1. 使用供水系統，做為流體的傳送或冷熱水之增壓用。
2. 使用溫度範圍：-15°C~120°C
流量範圍：1~97m³/h。
3. 本泵浦為多段式設計，適合用於廣大的場合，例：供水、消防、灌溉、清洗、循環、加壓...各種清潔水，低腐蝕性，不含硬顆粒之流體。
4. 專為R/O，UF超純水之製造設備之使用，壓力大，適合於高壓作業使用。
5. 泵體主要配件為不鏽鋼材質製造，軸承皆為自潤式，採用輸送之流體來潤滑。

型號說明

CR - 2 - 30 - 5
1 2 3 4

1. 機型編號：CR-外殼不鏽鋼，底座鑄鐵。
CRN-外殼不鏽鋼316，底座不鏽鋼316。
2. 最佳效率時的流量：
2:2 m³/h，4:4 m³/h，8:8 m³/h，16:16 m³/h，30:30 m³/h
3. 曲線編號：20-1，20，30，40，50，60...
4. 頻率：5: 50HZ，6: 60HZ

性能曲線圖

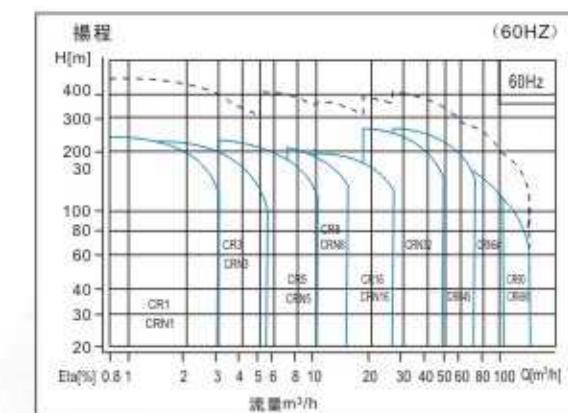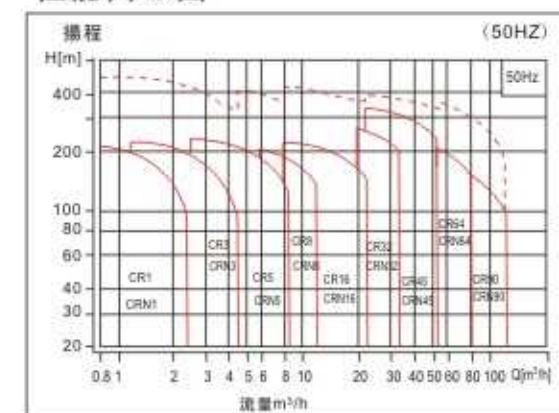

CR 材質表

泵浦組件	CR	CRN
葉輪	不鏽鋼	不鏽鋼
方柱軸	不鏽鋼	不鏽鋼
吸入連接器	不鏽鋼	不鏽鋼
外殼襯套	不鏽鋼	不鏽鋼
導輪殼	不鏽鋼	不鏽鋼
軸封接觸面	碳化錳/碳化錳	碳化錳/碳化錳
底座	灰鑄鐵	不鏽鐵
泵浦頭	灰鑄鐵	灰鑄鐵
聯軸器	鑄鐵	鑄鐵
中間軸承	碳化錳/陶瓷	碳化錳/陶瓷
螺栓	圓棒鋼	圓棒鋼
O型環	EPDM橡膠	EPDM橡膠
環環	鐵弗龍	鐵弗龍

泵浦尺寸應用範圍

適用容器	高流量泵浦	泵浦管長度
5GAL Bottles	HD-材質700	700mm(27")
55GAL Drums(200L)	HD-材質1000	1000mm(39")
罐子槽體 Barrels & Tanks	HD-材質1200	1200mm(47")
IBC'S	HD-材質1500	1500mm(60")
大型容器 Large Storage Vessels	HD-材質1800	1800mm(72")

泵浦材質應用範圍

泵浦材質	最高耐溫	應用範圍
PPHT (玻璃纖維)	80°C/175°F	酸性和鹼性物質如：醋酸、鉍、氯化鐵、氟氫酸、氫氧化物、消毒劑、磷酸(45%)、硝酸(20%)、鈉氫氧化物、硫酸(75%)、漂白水及其它液體。 • Acetic Acid • Sulfuric Acid • Hydrochloric-20% • Nitric Acid-20% • Alkalies • Ferric Chloride
PVDF	100°C/212°F	高腐蝕性毒性物質如：氫氟酸(濃度COLD)、氯酸(濃縮)、丙酸、硬脂酸、硫酸及其它溶液。 • Concentrated Nitric Acid • Sulfuric Acid-66 Baume • Sodium Hypochlorite • Propionic Acid • Stearic Acid • Hydrofluoric Acid
SS	100°C/212°F	可燃性物質或易燃性物質柴油、汽油、各種油類、和緩劑(界面活性劑)、酒精。 • Alcohol • Gasoline • Aqueous Ammonia • Isopropyl Ether • Solvents • Petroleum Products


⚠ 輸送液體如為溶劑時，建議接上接地線，以確保使用上之安全。

特點:

- 1.特別適用於電鍍液、化學液、純水循環過濾等用途。
- 2.用無軸封泵浦，絕無洩漏之虞。
- 3.過濾機主體及各重要零件，均採PP塑鋼材料一體成型，達到焊接點最少、防漏液性最佳，及具有耐高溫，耐酸鹼等特性。
- 4.濾材採濾芯式、濾紙式設計，高精密過濾，過濾面積廣，效率高、操作簡單、清洗容易。
- 5.過濾機主體可依客戶選擇濾筒材質為PP或壓克力。
- 6.透明壓克力適用於溫度60°C以下。



外觀尺寸圖

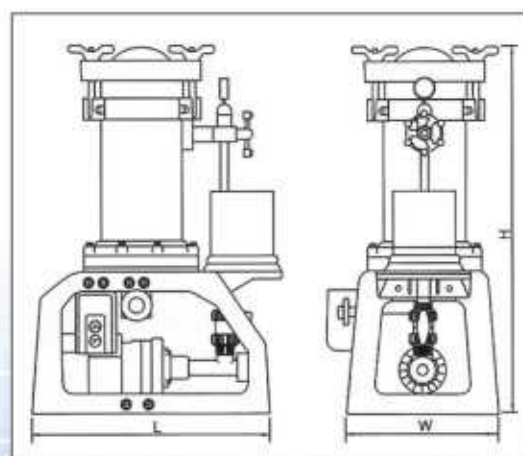

型號說明

KM - 104 - P - U - N - B - J

- 1.機型編號: KM
- 2.機型代號: 104:濾芯數量 10" X 4支
204:濾芯數量 20" X 4支
- 3.泵體材質: P-FRPP P-CFRPVDF
- 4.U-出入口由任式, H-出入口套管式
- 5.橡膠材質: N-NBR, E-EPDM, V-VITON
- 6.C-濾芯壓板式, B-濾芯螺帽式, P-濾紙式
- 7.J-出入口為JIS規格, D-出入口為DIN規格
A-出入口為ANSI規格

KM 系列規格


型式		KM-104	KM-204
溫度範圍(°C)	PP濾筒	70	70
	壓克力濾筒	60	60
泵浦馬達50/60HZ(W)		85/150	150/260
適合電鍍槽(L)		600	800
過濾量(L/min)		60	80
濾芯數(支)		10" x 4	20" x 4
過濾面積m²		0.5	1
濾紙(片)		129x23片	129x46片
過濾面積(m²)		0.3	0.6
出入口徑(吋)		1"	1"
外型尺寸	長 L mm	570	570
	寬 W mm	365	365
	高 H mm	800	1060
機體重量(kg)		28	30

特點:

- 1.過濾機主體及各重要零件，均採PP塑鋼材料一體成型，達到焊接點最少、防漏液性最佳，及具有耐高溫，耐酸鹼等特性。
- 2.安全開關保護裝置，當馬達過載或單相運轉時，安全開關層自動切斷電源。
- 3.馬達防護罩，確保馬達在酸氣中不易受腐蝕。
- 4.可依客戶選擇不同濾材之變化，另可加裝活性碳快速攪拌循環回路處理裝置，操作簡便。
- 5.附底閥1個，依客戶選擇PVC或PP法蘭1組。
- 6.另有鈦金屬束環可供選擇。



外觀尺寸圖

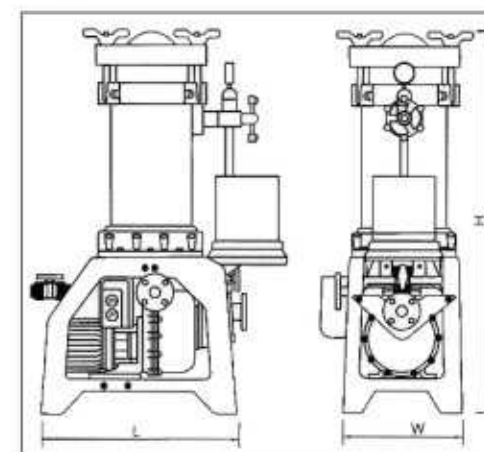

型號說明

KLX - 218 - 3 - P - F - N - C - O - J - X - KB

- 1.機型編號: KLX
- 2.型式編號: 212, 218, 318
- 3.泵浦馬達: 1:1HP, 2:2HP, 3:3HP, 5:5HP
- 4.泵體材質: P-FRPP A-CPVC K-PVDF
- 5.出入口: U-油任式, H-套管式, F-法蘭式
- 6.橡膠材質: N-NBR, E-EPDM, V-VITON
7. C-濾芯壓板式, T-濾管壓板式, B-濾芯螺帽式
K-揚桃濾布式, (無活性碳裝置設計)
P-濾紙式, (無活性碳裝置設計)
8. W-要加裝活性碳裝置, O-不必使用活性碳裝置
9. J-出入口為 JIS 規格, D-出入口為 DIN 規格
A-出入口為 ANSI 規格
10. X-加裝快速攪拌迴路
11. 泵浦採用: KB型, MPH型

KLX 系列規格


型式		KLX-212	KLX-218	KLX-318
溫度範圍(°C)		70	70	70
泵浦馬達(HP)		2	3/5	3/5
濾筒材質		PP	PP	PP
濾材	濾芯式	20" x 12"	20" x 18"	30" x 18"
	濾管式	20" x 12"	20" x 18"	30" x 18"
	揚桃濾布式	1 Set	1 Set	-
	濾紙式	300 x 40片	370 x 40片	-
適合電鍍槽(ton)		2.5-4	4-6.5	6-7.5
過濾量(L/min)		220	330/460	400/500
過濾面積m²	濾芯式	3	4.5	6.7
	濾管式	1.3	0	3
	揚桃濾布式	2.4	4.4	-
	濾紙式	3.6	5.4	-
出入口徑(吋)		1-1/2"	2"	2"
外型尺寸長×寬×高(L×W×H)mm		825 x 540 x 1495	825 x 585 x 1500	825 x 585 x 1760
機體重量(kg)		95	117	125

特點:

- 1.過濾機桶身採PVC材質制成，適用於鉻酸藥液，及各種酸鹼液。
- 2.泵浦採用自吸式泵，材質有CPVC及PVDF供選擇。
- 3.濾材採用濾芯鎖帽式設計，濾筒內完全無金屬。
- 4.馬達防護罩，確保馬達在酸氣中不易受腐蝕。
- 5.高精度過濾，過濾面積廣、效率高，操作簡單、清洗容易。



外觀尺寸圖

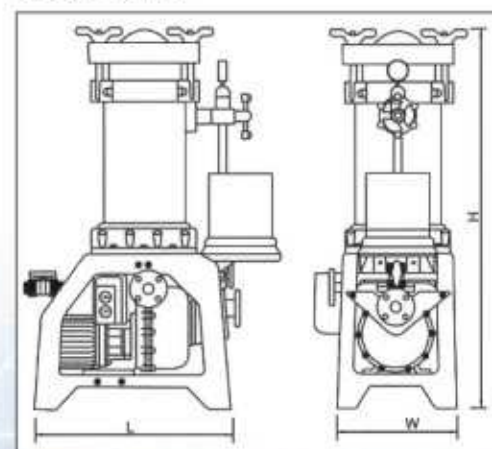

型號說明

CL - 212 - 2 - A - F - V - B

- 1.機型編號: CL
- 2.型式編號: 204, 206, 208, 212, 218
- 3.泵浦馬力: 1 HP, 2 HP, 3 HP
- 4.泵浦材質: A-CPVC, K-PVDF
- 5.U-出入口由任式, H-出入口套管式, F-出入口法蘭式
- 6.V-密封迫緊VITON
- 7.B-濾芯螺帽式

CL 系列規格

型式	CL-204	CL-206-1	CL-208-2	CL-212-2	CL-218-3
溫度範圍(°C)	60	60	60	60	60
泵浦馬達(HP)	1/4	1	1~2	2	3
濾筒材質	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
過濾量(L/min)	80	150	180	220	330
適合電鍍槽(ton)	0.6~1.0	1~2	1.5~2.5	2.5~4	4~6.5
濾材	濾芯螺帽式	濾芯螺帽式	濾芯螺帽式	濾芯螺帽式	濾芯螺帽式
出入口徑(吋)	1"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	2"
外型尺寸長×寬×高(L×W×H)mm	570 x 365 x 1060	735 x 455 x 1430	735 x 455 x 1430	825 x 540 x 1430	825 x 585 x 1480
機體重量(kg)	45	80	85	120	140

特點及應用環境

我們大流量的聚丙烯過濾機流量範圍可達25000升/小時。

- 專為鍍銀、鍍銅及鍍鋅的槽液過濾而設計。
- 操作溫度可達70°C。
- 根據電鍍種類不同，適用於鍍槽容量高達12500升的槽液過濾。
- 根據不同需要，可配備過濾盤或過濾芯。
- 可選配高型過濾盤（適用於鍍鋅）或低型過濾盤（適用於鍍銀和鍍銅）。




型號 (type)	最大流量 (m3/h)	最高揚程 (m)	電機功率 (kw)	過濾單元	入口尺寸 (mm)	出口尺寸 (mm)	長度 (mm)	寬度 (mm)	高度 (mm)	重量 (kg)
KPF 4500-PP-MSP30	34	25	3.0	30×濾盤disksH	d63/DM50	d50/DM40	830	570	1830	150
KPF 4500-PP-SY-MSP30	34	25	3.0	30×濾盤disksH	d63/DM50	d50/DM40	1140	770	1350	200
KPF 4600-PP-MSP30	34	25	3.0	41×濾盤disksH	d63/DM50	d50/DM40	830	570	1380	150
KPF 4600-PP-SY-MSP30	34	25	3.0	41×濾盤disksH	d63/DM50	d50/DM40	1140	770	1350	200
KKF 4500-PP-MSP30	34	25	3.0	19×20"濾盤cartr	d63/DM50	d50/DM40	830	570	1380	150
KKF 4500-PP-SY-MSP30	34	25	3.0	19×20"濾盤cartr	d63/DM50	d50/DM40	1140	770	1350	200
KPF 3500-PP-MSP20	24	16	1.5	48×濾盤disks	d50/DM40	d50/DM32	830	500	1260	90
KPF 3500-PP-SY-MSP20	24	16	1.5	48×濾盤disks	d50/DM40	d50/DM32	1130	500	1260	135
KKF 3500-PP-MSP20	24	16	1.5	12×20"濾盤cartr	d50/DM40	d50/DM32	830	500	1260	90
KKF 3500-PP-SY-MSP20	24	16	1.5	12×20"濾盤cartr	d50/DM40	d50/DM32	1130	500	1260	135
KPF 0645-PP-MSP06	8	10	0.75	47×濾盤disks	d32	d32	500	430	1170	60
KPF 0645-PP-SY-MSP06	8	10	0.75	47×濾盤disks	d32	d32	890	430	1170	70
KPF 0645-PP-MSP08	9	12	0.75	47×濾盤disks	d32	d32	500	430	1170	60
KPF 0645-PP-SY-MSP08	9	12	0.75	47×濾盤disks	d32	d32	890	430	1170	70
KPF 0645-PP-MP10Q	11.8	13	0.75	47×濾盤disks	d40	d32	680	430	1330	60
KPF 0645-PP-SY-MP10Q	11.8	13	0.75	47×濾盤disks	d40	d32	860	430	1330	70
KKF 0645-PP-MSP06	8	10	0.75	5×20"濾盤cartr	d32	d32	500	430	1170	60
KKF 0645-PP-SY-MSP06	8	10	0.75	5×20"濾盤cartr	d32	d32	890	430	1170	70
KKF 0645-PP-MSP08	9	12	0.75	5×20"濾盤cartr	d32	d32	500	430	1170	60
KKF 0645-PP-SY-MSP08	9	12	0.75	5×20"濾盤cartr	d32	d32	890	430	1170	70
KKF 0645-PP-MP10Q	11.8	13	0.75	5×20"濾盤cartr	d40	d32	680	430	1330	60
KKF 0645-PP-SY-MP10Q	11.8	13	0.75	5×20"濾盤cartr	d40	d32	860	430	1330	70

特點:

1. 濾筒材質採用SUS 304, SUS 316。
2. 適用於RO純水及化學藥液過濾。
3. 濾材有濾芯式及濾袋式可供選擇。



外觀尺寸圖

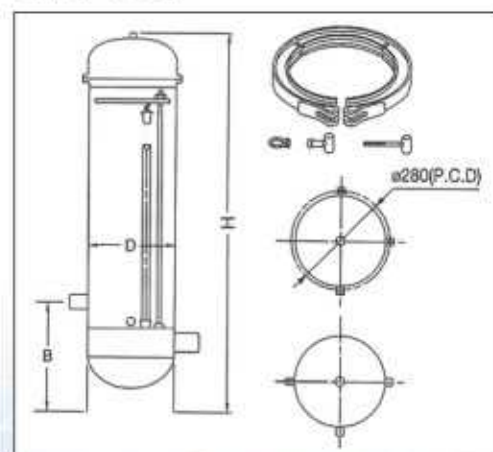

型號說明

TK - P - 7 - 20 - 40 - F - 4 - L

1. 機型編號: TK
2. 濾材: P: 濾袋式 B: 濾袋式
3. 濾材數量: 1: 濾袋1只, 5: 濾袋5支, 7: 濾袋7支
4. 濾芯長度: 10: 10" 20: 20" 30: 30" 40: 40"
濾袋長度: 716: 7φx16" 732: 7φx32" 816: 8φx16"
5. 出入口徑: 40: 1-1/2" 50: 2"
6. 出入口規格: F-法蘭式 S-內牙口式
7. 材質: 4-SUS 304 6-SUS 316
8. 腳座: L-固定式腳座 M-活動式腳座


TK 系列規格

型式	尺寸(寬Dx高H) MM	出入口徑 (吋)	濾材樣式	濾材數量	排水口(吋) 牙口式	耐壓 Kg
TK-B-1-716	Ø230x590	1-1/2" ~ 2"	濾袋	1個	3/4"	5
TK-B-1-732	Ø230x890	1-1/2" ~ 2"	濾袋	1個	3/4"	5
TK-B-1-816	Ø230x1110	1-1/2" ~ 2"	濾袋	1個	3/4"	5
TK-P-3-10	Ø181x530	1-1/2" ~ 2"	濾芯	3支	3/4"	5
TK-P-3-20	Ø181x890	1-1/2" ~ 2"	濾芯	3支	3/4"	5
TK-P-5-10	Ø230x590	1-1/2" ~ 2"	濾芯	5支	3/4"	5
TK-P-5-20	Ø230x890	1-1/2" ~ 2"	濾芯	5支	3/4"	5
TK-P-5-30	Ø230x1110	1-1/2" ~ 2"	濾芯	5支	3/4"	5
TK-P-5-40	Ø230x1380	1-1/2" ~ 2"	濾芯	5支	3/4"	5
TK-P-7-10	Ø230x590	1-1/2" ~ 2"	濾芯	7支	3/4"	5
TK-P-7-20	Ø230x890	1-1/2" ~ 2"	濾芯	7支	3/4"	5
TK-P-7-30	Ø230x1110	1-1/2" ~ 2"	濾芯	7支	3/4"	5
TK-P-7-40	Ø230x1380	1-1/2" ~ 2"	濾芯	7支	3/4"	5

特點:

1. 適用於一般用水、飲用水、RO純水、化學藥液過濾用。
2. 過濾器採用 PP、AS、SUS 304 製成。

外觀尺寸圖

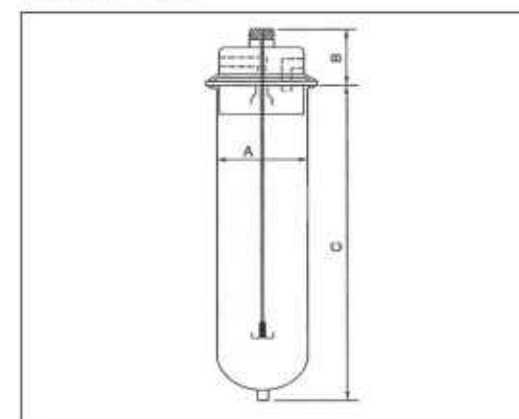

型號說明

FN - B - 1 - 10 - 20 - P - E

1. 機型編號: FN
2. 規格: B-濾筒為標準型, F-濾筒為超大型
3. 濾芯數: 1支濾芯
4. 濾芯長度: 10: 10" 20: 20" 30: 30" 40: 40"
5. 出入口徑: 15: 1/2" 20: 3/4" 25: 1"
6. 濾筒材質: P-PP A-AS(透明) S4-SUS 304
7. 橡膠材質: E-EPDM

FN 系列規格

型式	出入口徑 (吋)	濾芯數 (支)	濾芯長度 (inch)	濾筒材質
B11020S4	3/4" × 3/4"	1	10"	SUS
B12020S4	3/4" × 3/4"	1	20"	SUS
B13020S4	3/4" × 3/4"	1	30"	SUS
B11015P	1/2" × 1/2"	1	10"	PP
B11020P	3/4" × 3/4"	1	10"	PP
F11025P	1" × 1"	1	10"	PP
B11015AS	1/2" × 1/2"	1	10"	AS(透明)
B11020AS	3/4" × 3/4"	1	10"	AS(透明)
B11025AS	1" × 1"	1	10"	AS(透明)
B12015P	1/2" × 1/2"	1	20"	PP
B12020P	3/4" × 3/4"	1	20"	PP
B12025P	1" × 1"	1	20"	PP






產品特性

- 帶數位化輸出。
- 多種濾材可供選擇。
- 由令式連接方便安全拆卸。
- 最大壓力10Kg/cm²、最高溫度96℃。
- 加厚型設計，特殊的專利型法蘭設計。
- 特殊的濾袋壓縮裝置確保藥液完全過濾。
- 外觀新穎，結構牢靠，使用方便，超大過濾量。
- 手動開關啓頂蓋，確保平面密封杜絕泄漏的機會。
- 全塑設計具有高耐腐性，一次模塑成型，無任何焊接點，決不泄漏。

- 型號：FN-6~FN-7 ■過濾面積：1.15/m²~2.7/m²
- 材質：PPH
- 型號：FN-2~FN-5 ■過濾面積：0.41/m²~0.93/m²
- 材質：PPH

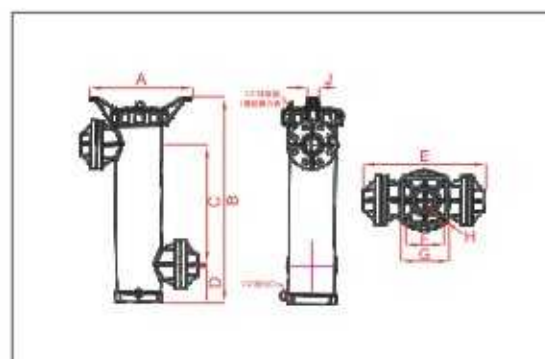

尺寸表

型號	A	B	C	D	E	F	G	H	J	過濾面積 (m ²)
FN-2	282	404	180	80	4"φ11	91	254	36	122*122	0.41
FN-3	315	525	270	100	4"φ13	108	286	41	143*143	0.65
FN-5	350	580	280	110	4"φ13	120	334	41	160*160	0.93
FN-6	400	803	455	140	460	158*158	210*210	4-φ7	45	1.45
FN-7	475	865	480	150	505	186*186	245*245	4-φ17	46	2.7

配泵表

型號	SO泵浦	SN泵浦	KO泵浦
FN-2	SO-2	SN-1~2	-
FN-3	SO-3~5	SN-3~5	-
FN-5	SO-5	SN-5	-
FN-6	SO-3~4	SN-3~4	KO-3~4
FN-7	SO-5~7.5	SN-5~7.5	KO-5

蜂房式綫繞過濾芯




濾芯



濾袋



聚丙烯熔噴濾芯

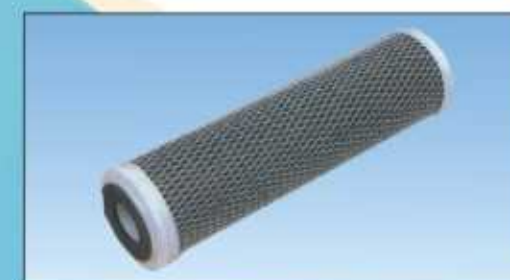

概述

綫繞式濾芯是一種深層過濾芯，用于低粘度、低質量的過濾，它是由紡織纖維(丙綸綫、脫脂棉綫、玻璃纖維綫)依各種特定的方式在內芯(PP、不銹鋼兩種)上纏繞而成。主要应用于自來水、飲料、生活用水、工業用水的過濾，電鍍液、化學藥液、油類、油漆的過濾。

規格

長度(MM)	內徑(MM)	外徑(MM)	過濾精度(μ)							
125	30	60	1	3	5	10	20	30	50	
250	30	63	1	3	5	10	20	30	50	
254	28-30	63	1	3	5	10	20	30	50	
500	30	63	1	3	5	10	20	30	50	
508	28-30	63	1	3	5	10	20	30	50	
750	30	63	1	3	5	10	20	30	50	
1000	30	63	1	3	5	10	20	30	50	
1016	28-30	63	1	3	5	10	20	30	50	

概述


該產品是采用無味無毒的聚丙烯為原料，經過熔融、噴射、牽引、接收成形而制成的管狀濾芯具有流量大、精度高、耐腐蝕、耐高壓等特點。

規格

長度：10"、20"、30"、40"
直徑：外徑63MM
內徑30MM/28MM
精度：1、5、10、20、30、50、75

工作壓力降：0.1-0.2kgf/cm²
最高承壓：7kgf/cm²
最大壓力降：4kgf/cm²
最大流量：5L/min
(水、Δp=0.15kgf/cm²、10")

表面積比：800-1000m²/g
碘吸附值：900-1000mg/g
苯吸附值：20-25
四氯化碳吸附率：50-60
亞甲基蘭吸附值：13-16mg/g
灰水份含量：≤3.5

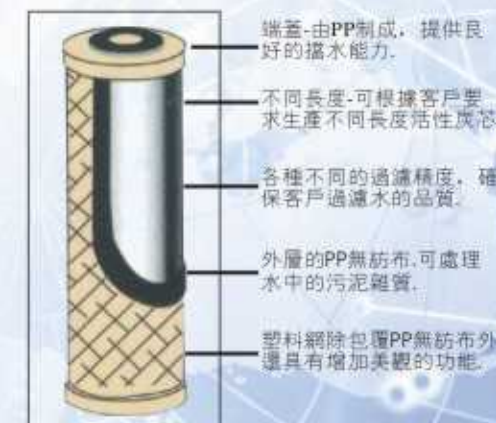

對各種物質的去除效果 (%)


余氯	化學耗氧量	總鐵	氯化物	汞	砷	氰化物	酚	六價鉻
93.83	43.21	91.88	67.32	79.43	38.51	99.98	78.85	8.77

特點:

- 1.採用低噪音馬達直接運轉，再加上一體式的消音設備，因此，噪音極低。
- 2.此鼓風機具有高壓縮比，軸承運轉溫度低，潤滑油壽命長，及保養容易等優點。
- 3.當葉輪旋轉時，不與任何部分零件接觸，免潤滑，保證100%無污染。
- 4.馬達部份，用標準IP54，F級絕緣馬達，效率高，故障極小，馬達與鼓風機之間有軸封分離，防止異物進入。



特性說明

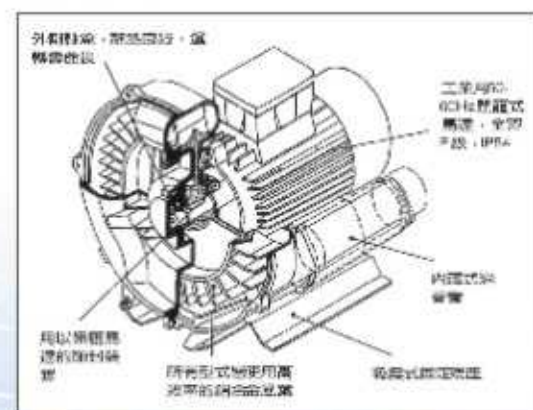

型號說明

HB - 629 - 1 - 220 - 5

1 2 3 4 5

- 1.機型編號: HB
- 2.馬力:
129:1/4HP 229:1/2HP 329:1HP
429:2HP 529:3HP 629:5HP
729:7-1/2HP 829:10HP
- 3.相數: 1:1 ϕ 3:3 ϕ
- 4.電壓: 220:220V, 380:380V, 440:440V
- 5.頻率: 5:50HZ, 6:60HZ

HB 系列規格


型式	口徑 (吋)	吐出馬力 MMAQ		風量 M ³ /min		噪音值 (db)		馬力 HP	相數 ϕ	重量 Kg
		50HZ	60HZ	50HZ	60HZ	50HZ	60HZ			
HB-129	1"	620	700	0.8	1.0	52	55	1/4	1 ϕ , 3 ϕ	6.5
HB-229	1-1/4"	1200	1300	1.2	1.4	58	61	1/2	1 ϕ , 3 ϕ	12
HB-329	1-1/2"	1400	1600	2.2	2.6	63	64	1	1 ϕ , 3 ϕ	15
HB-429	2"	1800	2000	3.6	4.1	70	73	2	1 ϕ , 3 ϕ	26
HB-529	2"	1600	2000	5.5	6.0	72	77	3	3 ϕ	36
HB-629	2-1/2"	2300	2800	5.6	6.5	72	77	5	3 ϕ	38
HB-729	2-1/2"	1600	2000	8.5	10	73	83	7-1/2	3 ϕ	78
HB-829	2-1/2"	2600	3000	9.0	10.5	73	83	10	3 ϕ	83

特點:

- 1.鼓風機為三葉式鼓風機，且有六組滾柱軸承與以能有效降低噪音、振動及增加壽命。
- 2.側蓋與氣室為凹凸緣密合非插稍式固定增加運轉壽命。
- 3.使用一級研磨齒輪，精度高、壽命高、低噪音。
- 4.特殊葉軸設計，高效率、省能源。
- 5.風量穩定，壓力變化對風量之影響小。
- 6.電腦動平衡校正，低振動、低噪音。
- 7.排除氣體不含油汙。
- 8.可另選配出口消音器、防震接頭。



安裝圖

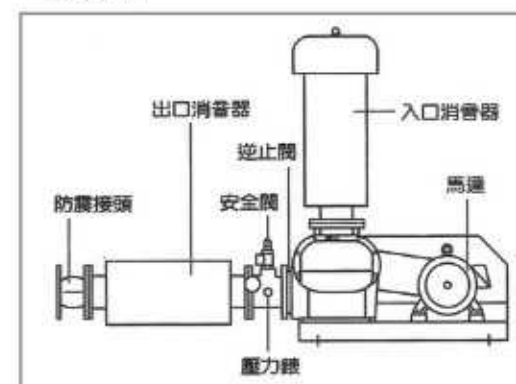

型號說明

RSS - 40 - 1 - 5

1 2 3 4

- 1.機型編號: RSS
- 2.口徑: 40:1-1/2" 50:2" 65:2-1/2" 80:3"
100:4" 125:5" 150:6"
- 3.馬力: 1:1HP 2:2HP 3:3HP 5:5HP
7:7-1/2HP 10:10HP 15:15HP 20:20HP
- 4.5:50HZ, 6:60HZ

RSS 系列規格


型式	口徑 (吋)	風量 M ³ /min	風壓 mmAq	轉速 R.P.M.	馬力 HP
RSS-40	1-1/2"	0.65	3000	950	1HP
RSS-50	2"	2.41	3000	1450	3HP
RSS-65	2-1/2"	3.21	4000	1350	5HP
RSS-80	3"	5.1	4000	1350	7-1/2HP
RSS-100	4"	9.5	3000	1450	10HP
RSS-125	5"	13.5	3000	1000	15HP
RSS-150	6"	19.6	3000	1100	20HP

特點:

1. 攪拌用途: 溶解反應、結晶分散、混合防止沉澱、清洗。
2. 適用於: 化學工業、食品工業、廢水處理、油漆、墨水、紙漿等各行業。
3. 材質有SUS 316, SUS 304, 可外加橡膠包覆。
4. 標準攪拌葉片為2片式, 若要選擇其它型式, 價格需另計。



外型尺寸圖

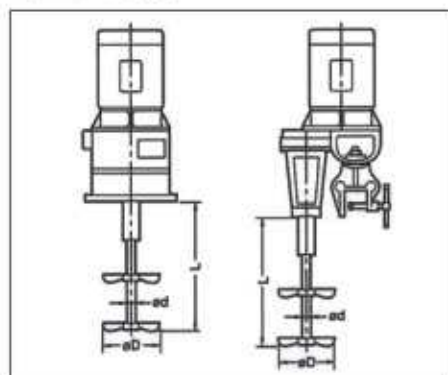

型號說明

SY - A - 1 - 200 - 1 - 220 - 5

1 2 3 4 5 6 7

1. 機型編號: SY
2. A: 可搬型, B: 固定型
3. 1: 1/4HP 2: 1/2HP 3: 1HP 4: 2HP
4. 200: 200rpm, 300: 300rpm
5. 1: 1 ϕ , 3: 3 ϕ
6. 220: 220V 380: 380V 440: 440V
7. 頻率: 5: 50HZ, 6: 60HZ

SY 系列規格

型式	轉速 (rpm)		馬達 馬力(rpm) 級數P ϕ		Dimensions(mm)		
	50HZ	60HZ			D	d	L
SY-1	1450	1720	1/4	4	100	19	650
	360	430	1/4	4	230	19	800
	280	330	1/4	4	230	19	800
	175	200	1/4	4	260	19	800
	85	100	1/4	4	260	19	800
SY-2	1450	1720	1/2	4	100	19	650
	1000	1120	1/2	6	100	19	800
	360	430	1/2	4	230	19	1000
	280	330	1/2	4	230	19	1000
	175	200	1/2	4	260	19	1000
SY-3	85	100	1/2	4	260	19	1000
	1450	1720	1	4	150	22	700
	1000	1120	1/2	6	150	22	800
	430	510	1	4	330	22	1200
	300	360	1	4	330	22	1200
	250	290	1	4	330	22	1200
	200	240	1	4	360	22	1200
	160	190	1	4	360	22	1200
	120	140	1	4	360	22	1200
SY-4	100	115	1	4	360	22	1200
	50	90	1	4	360	22	1200
	1450	1720	2	4	150	22	800
	1000	1120	1	6	200	25	900
	430	510	2	4	330	25	1400
	300	360	2	4	330	25	1400
	200	240	2	4	360	25	1400
	120	140	2	4	360	25	1400
	100	115	2	4	360	25	1400

雙由任球閥
PP 1/2" - 4"雙由任球閥
PVC 1/2" - 4"

把手型法蘭式蝶閥

球型逆止凡而
PP, PVC 1/2" - 3"由任
PP, PVC 1/2" - 3"法蘭
PP, PVC 1" - 4"球型福特底閥凡而
PP, PVC 1/2" - 3"一體成型迫緊
EPDM/PTFE 1" - 4"彎頭
PP, PVC 1/2" - 4"楊桃型濾袋
耐強酸鹼 40K, 60K濾紙
PP 24/31/38CM濾管
PP 10" - 20"焊接機
PP, PVC, PE

隔膜壓力表


管
PP, PVC 1/2" - 18"

特點:

- 1.構造上安全無洩漏，容易保養、維修。
- 2.材質適用於各種耐酸藥液。
- 3.可以安裝於藥槽上。
- 4.設計上，已對安全性做考慮。
- 5.運轉中，流量可做調整。



接液部示意圖

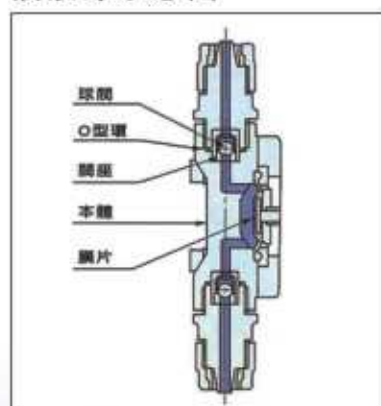

型號說明

BB - 50 - PV - P4 - 5 - 3
1 2 3 4 5 6

1. 機型編號: BB
2. 機型代號: 50
3. 泵浦頭材質: PV-PVC, S2-SUS 316, P4-PVDF
4. 膜片材質: P4-PTFE+EPDM
5. 頻率: 5:50HZ, 6:60HZ
6. 馬達: 1:1 ϕ -110V, 3:3 ϕ -220V

接液部材質


本體	膜片	球閥	閥座O型環
PVC	PTFE+EPDM	Ceramics	FPM
PVC		SUS304	EPDM

BB 系列規格

型式	最大出水量		最高出水壓力 kg/cm ²	流量調節	馬力	重量 Kg	塑膠管
	ml/min	cfh					
	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz					
BB01	14	16	0.83	0.98	10	3.1	ID: ϕ 6 OD: ϕ 11
BB03	55	65	3.3	3.9			
BB05	110	130	6.6	7.8			
BB10	220	240	12	14.4			
BB20	400	480	24	28.8			
BB30	530	640	32	38	6	5.3	ID: ϕ 9 OD: ϕ 15
BB50	1000	1200	60	72		5.4	

特點:

- 1.容易清楚的操作介面，可依實際需求隨時更改設定，如：加藥量，加藥時間長短...等。
- 2.耐酸鹼的桶槽材質，可依客戶實際需求訂制。
- 3.加藥泵浦，採日本原裝進口機種。

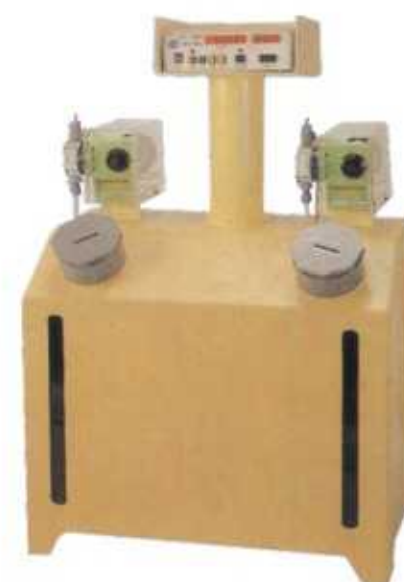

型號說明

PA - P - 30 - 2 - 454
1 2 3 4 5

1. 機型編號: PA
2. 加藥桶材質: P-PP C-PVC
3. 加藥桶材料: 30:30L 50:50L
4. 1: 單槽式 2: 雙槽式
5. 定量加藥泵浦加藥量: (可依客戶實際需求訂購)
226: 226 cc/min 454: 454 cc/min

特點:

- 1.特殊外箱設計，防水及防酸氣效果佳。
- 2.二點ON/OFF控制，STDBY功能鍵，方便校正保養，避免控制錯誤動作。
- 3.適合特殊惡劣環境，現場製程，廢水處理及發酵槽使用。



PC-310 系列規格

測試範圍	0.00~14.00PH, $\pm$ 1999 mv
精確度	0.01PH $\pm$ 1 digit, 0.1% $\pm$ 1 digit
控制方式	Hi / Lo
信號輸出	隔離式DC4~20mA輸出, 最大負載500 Ω
電壓輸出	DC $\pm$ 12V輸出
溫度補償	固定電阻或NTC溫度探棒自動補償
顯示幕	0.8吋大型液晶顯示, 具功能顯示
校正	二點校正
電源	11 0/2 20 VAC $\pm$ 15%, 50/60HZ
安裝尺寸	135(H)X135(W)X195(D)mm



型式	直徑	高度	容量高度	平均厚度			
				UL	特	B	A
PT250L	650	910	770	5	4	3.5	2.5
PT400L	750	1100	900	6	4	3.5	2.5
PT500L	810	1095	970	7	4.5	4	3
PT600L	780	1430	1230	7	4.5	4	3
PT1000L	1070	1370	1110	7.5	6	4	3
PT1500L	1170	1600	1320	9	8	7	6
PT2000L	1320	1820	1480	10	9	8	6.5
PT2000-1	1100	2250	2000	10	9	8	6.5
PT3000L	1600	1920	1510	11	10	8	6.5
PT5000L	1850	2160	1890	12	11	9	7.5
PT6000L	1980	2590	2000	13	11	9	7.5
PT8000L	2130	2700	2250	14	11	9	7.5
PT10T	2250	3100	3100	15	12	10	8



型式	直徑	高度	容量高度
MC40	350	450	-
MC60	460	500	-
MC100	465	650	-
MC200	560	885	-
MC500	800	1145	990
MC1000	1000	1450	1270

特點:


1. 使用在電子、表面處理、實驗室、藥劑廠等，或任何需要小至中量的純水。
2. 占用空間特別小。
3. 導電率超出標準自動停機清洗或再生。
4. 單行管路：絕不會有未處理水進入純水系統。
5. 可安全去除水中的重金屬如：鈣、鎂、碳酸、矽...等。



型號說明

RO - 730 - 4
1 2 3

1. 機型編號：RO
2. 730: 半自動式 780: 全自動式
3. 2: 0.3 ton/hr 3: 0.5 ton/hr 4: 0.8 ton/hr
5: 1 ton/hr 6: 1.5 ton/hr

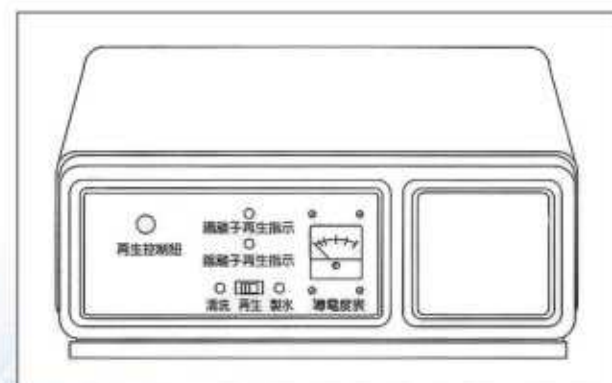

RO 系列規格

型式	輸出量 (ton/hr)	陽床	樹脂容量 (L) 陰床	罐體規格 (吋)
730-2	0.3~0.5	20	20	8x38
730-3	0.5~0.8	35	35	10x35
730-4	0.8~1	50	50	10x54
730-5	1~1.5	60	60	12x54
730-6	1.5~2	75	75	13x54
730-7	3~3.5	100	100	14x65
730-8	3.5~4	125	125	16x65


包膠掛具



化鍍金藍



清洗籃

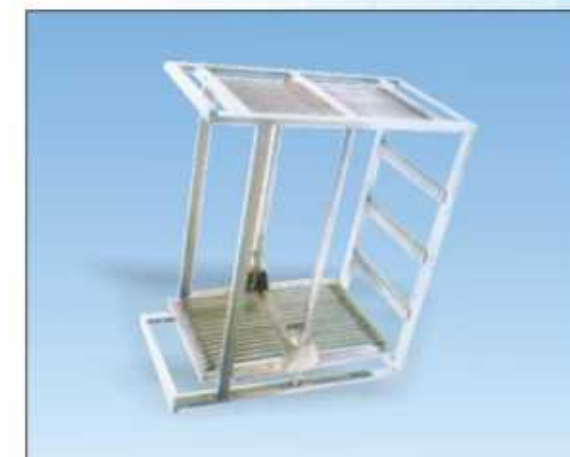

鐵弗龍加熱器



沉銅包膠掛具

